

Készítette: Kovács Attila
Mobil: 30/399-1760
Eger, 2024.10.09

Arajánlat

No: A2407118

Ajánlatkérő:

Tisztelt Dr. Sebők László !

3300 Eger

Hadnagy utca 5.

06304457196

lseb71@gmail.com

Köszönjük, hogy ajánlatkérésével megtisztelt bennünket, melyre az alábbi ajánlatot állítottuk össze.

Kérjük, FIGYELMESEN olvassa át az ajánlatot, mert a végösszeg csak az ajánlatban egyértelműen meghatározott tételekre és azok műszaki tartalmára vonatkozik!

Megrendelés csak a végleges műszaki tartalom (méretek, profil típus, színek stb.) meghatározása esetén lehetséges, amennyiben ez az ajánlat érvényességi ideje után történik, úgy az ajánlatot ismét aktualizálni kell!

MŰSZAKI TARTALOM:

Típus: BERG System műanyag nyílászárók:

Schüco Focusing-szélőtömítéssel profilrendszer:

5 légkamrás 70 mm beépítési mélységű ablakok és ajtók illetve 6 légkamrás 76 mm mélységű ablak és ajtószárny, min. 1,5 mm vastagságú horganyzott acélmerevítéssel.

Vasalat: ablakok, erkélyajtók: ROTO NX SILVER emelt biztonsági vasalattal, 2 db biztonsági gombafejes zárfogadó, hibásműködés gátlóval, kiemelés gátlóval, résszellőzővel, huzatbiztosítóval, FKS Rubin design alumínium kilinccsel szerelve. Bejárati ajtó esetén ROTO kilincs működtetésű, 2 db 20 mm-es acélcsapos + 2 db gombafejes biztonsági zár, fűrészdeltt cylinder, alumínium vízvető, gumitömítésű szélzáró (windstop) Schüco alumínium küszöb, 3 db ROTO Solid 150-es 3D ajtópánt, min. 2 mm vastagságú horganyzott zártszelvény acélmerevítés, sarok merevítővel. Gumitömítés: kettős szürke hegeszthető gumitömítés. Üveg: alap üvegezés 24 mm-es Ug=1,0 W/m²K, üvegrétegek között alumínium távtartóval.

Schüco Comfort Living 82AS-szélőtömítéssel profilrendszer:

7 légkamrás 82 mm beépítési mélységű ablakok és ajtók, min. 1,5 mm vastagságú horganyzott acélmerevítéssel.

Vasalat: ablakok, erkélyajtók: ROTO NX SILVER emelt biztonsági vasalattal, 2 db biztonsági gombafejes zárfogadó, hibásműködés gátlóval, kiemelés gátlóval, résszellőzővel, huzatbiztosítóval, FKS Rubin design alumínium kilinccsel szerelve. Bejárati ajtó esetén ROTO kilincs működtetésű, 2 db 20 mm-es acélcsapos + 2 db gombafejes biztonsági zár, fűrészdeltt cylinder, alumínium vízvető, gumitömítésű szélzáró (windstop) Schüco alumínium küszöb, 3 db ROTO PS27-es 3D ajtópánt, min. 3 mm vastagságú horganyzott zártszelvény acélmerevítés, sarok merevítővel. Gumitömítés: valódi kettős szürke EPDM gumitömítés.

Üveg: Alap üvegezés 48 mm-es Ug=0,5 W/m²K, üvegrétegek között fekete színű melegperemes távtartóval.

Schüco Trend Living 82MD-középtömítéssel profilrendszer:

7 légkamrás 82 mm beépítési mélységű ablakok és ajtók, min. 1,5 mm vastagságú horganyzott acélmerevítéssel.

Vasalat: ablakok, erkélyajtók: ROTO NX SILVER emelt biztonsági vasalattal, 2 db biztonsági gombafejes zárfogadó, hibásműködés gátlóval, kiemelés gátlóval, résszellőzővel, huzatbiztosítóval, FKS Rubin design alumínium kilinccsel szerelve. Bejárati ajtó esetén ROTO kilincs működtetésű, 2 db 20 mm-es acélcsapos + 2 db gombafejes biztonsági zár, fűrészdeltt cylinder, alumínium vízvető, gumitömítésű szélzáró (windstop) Schüco alumínium küszöb, 3 db ROTO PS27-es 3D ajtópánt, min. 3 mm vastagságú horganyzott zártszelvény acélmerevítés, sarok merevítővel. Gumitömítés: valódi háromszoros szürke EPDM gumitömítés.


Üveg: Alap üvegezés 48 mm-es Ug=0,5 W/m²K, üvegrétegek között fekete színű melegperemes távtartóval.


Az ajánlatban szereplő Uw érték a standard műszaki paraméterekkel kalkulál. Toktoldó, tokosztó, stulp és erősebb acélmerevítés esetén ezen értékek változhatnak, melyet a program nem számol. Panel esetén a tömör panel Up értékét veszi figyelembe.

A fentiektől eltérő műszaki tartalom a tételeknél kerül feltüntetésre!

A feltüntetett méretek gyártási szerkezeti külső méretek, a beépítéshez rendszerint 20 mm-rel nagyobb nyílásméret szükséges! Az ajánlatban megjelenő termékek belső nézet szerint vannak ábrázolva.


Pozíció/ ábra	Mennyiség	Leírás	Nettó egységár -Ft-	Nettó ár összesen -Ft-
1	1 db	<p>Befelé nyíló bejárati jobbos+fix oldal-és felülv.</p> <p>Rendszer: SCHÜCO Living 82 AS COMFORT</p> <p>Tok: LIVING AS ajtótok szürke alumínium küszöbvel</p> <p>Szárny: FIX, Bejárati ajtószárny</p> <p>Méret: 1470 mm x 3170 mm</p> <p>Szín kívül: Antracit szürke glatt RAL7016</p> <p>Szín belül: Fehér</p> <p>Tömítés: Fekete tömítés</p> <p>Üvegezés:</p> <p>1.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB</p> <p>2.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB</p> <p>3.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB</p> <p>4.1. 48 mm 1 oldalon Antracit szürke glatt szendvicspanel RAL7016</p> <p>5.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB</p> <p>5.2. 48 mm 1 oldalon Antracit szürke glatt szendvicspanel RAL7016</p> <p>Üvegméret:</p> <p>1.1. 226 mm x 850 mm</p> <p>2.1. 976 mm x 850 mm</p> <p>3.1. 226 mm x 1214 mm</p> <p>4.1. 226 mm x 854 mm</p> <p>5.1. 792 mm x 1122 mm</p> <p>5.2. 792 mm x 762 mm</p> <p>Vasalat:</p> <p>1. FIX</p> <p>2. FIX</p> <p>3. FIX</p> <p>4. FIX</p> <p>5. Ajtó Jobb Roto Safe C - cylinder működtetésű</p> <p>2CB acélcsap,</p> <p>PS 27 RAL9016 Ajtópánt,</p> <p>Görgős csapda</p> <p>-----Külső - Belső Fogantyú-----</p> <p>800/600 Rozsdamentes Kör Medos fogantyú Kívül/Belül</p> <p>Kívül: 1db Inox/Rozsdamentes Ovális Medos Cilindertakaró</p> <p>Belül:1dbInox/Rozsdamentes Ovális Medos Cilindertakaró</p> <p>Kívül-belül cylinderfurat megmunkálással</p> <p>Kilincs mag.: 1020 mm</p> <p>Osztók Living AS szárnyosztó 92mm</p>	635.222	635.222




Pozíció/ ábra	Mennyiség	Leírás	Nettó egységár -Ft-	Nettó ár összesen -Ft-
		Soroló: függőleges 19212 Dilatációs soroló 106,5/42 vízszintes 19344 Rejtett soroló vízszintes 19344 Rejtett soroló Uw = 1.0 W/m ² K Felület: 4.660 m ²		
Összesített Érték:				635.222
2	1 db	Dorma TS91 EN4 csúszósínes ajtóbehúzó EV1 1 x DORMA csúszósín EV1	53.257	53.257
Összesített Érték:				53.257
3	1 db	 <p>FOCUSING Egyedi szerkesztés Fix Ablak / Fix Ablak / Fix Ablak / Fix Ablak / Fix Ablak / Fix Ablak / Fix Ablak / Fix Ablak / Fix Ablak / Fix Ablak / Fix Ablak / Fix Ablak / Fix Ablak / Fix Ablak / Fix Ablak</p> <p>Rendszer: Schüco Focusing Tok: Focusing Ablaktok Szárny: FIX Méret: 5700 mm x 3170 mm</p> <p>Szín kívül: Antracit szürke glatt RAL7016 Szín belül: Fehér Tömítés: Fekete tömítés</p> <p>Üvegezés: 1.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB 2.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB 3.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB 4.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB 5.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB 6.1. 48 mm 1 oldalon Antracit szürke glatt szendvicspanel RAL7016 7.1. 48 mm 1 oldalon Antracit szürke glatt szendvicspanel RAL7016 8.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB 9.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB 10.1. 48 mm 1 oldalon Antracit szürke glatt</p>	1.026.571	1.026.571

Pozíció/ ábra	Mennyiség	Leírás	Nettó egységár -Ft-	Nettó ár összesen -Ft-
		<p>szendvicspanel RAL7016</p> <p>11.1. 48 mm 1 oldalon Antracit szürke glatt</p> <p>szendvicspanel RAL7016</p> <p>12.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB</p> <p>13.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB</p> <p>14.1. 48 mm 1 oldalon Antracit szürke glatt</p> <p>szendvicspanel RAL7016</p> <p>15.1. 48 mm 1 oldalon Antracit szürke glatt</p> <p>szendvicspanel RAL7016</p> <p>Üvegméret:</p> <p>1.1. 1781 mm x 870 mm</p> <p>2.1. 1781 mm x 870 mm</p> <p>3.1. 1781 mm x 870 mm</p> <p>4.1. 865 mm x 1224 mm</p> <p>5.1. 865 mm x 1224 mm</p> <p>6.1. 865 mm x 824 mm</p> <p>7.1. 865 mm x 824 mm</p> <p>8.1. 865 mm x 1224 mm</p> <p>9.1. 865 mm x 1224 mm</p> <p>10.1. 865 mm x 824 mm</p> <p>11.1. 865 mm x 824 mm</p> <p>12.1. 865 mm x 1224 mm</p> <p>13.1. 865 mm x 1224 mm</p> <p>14.1. 865 mm x 824 mm</p> <p>15.1. 865 mm x 824 mm</p> <p>Vasalat:</p> <p>1. FIX</p> <p>2. FIX</p> <p>3. FIX</p> <p>4. FIX</p> <p>5. FIX</p> <p>6. FIX</p> <p>7. FIX</p> <p>8. FIX</p> <p>9. FIX</p> <p>10. FIX</p> <p>11. FIX</p> <p>12. FIX</p> <p>13. FIX</p> <p>14. FIX</p> <p>15. FIX</p> <p>Kilincs mag.:</p> <p>Soroló:</p> <p>függőleges 19211 Dilatációs soroló CT70 94,5/42</p> <p>függőleges 19211 Dilatációs soroló CT70 94,5/42</p> <p>vízszintes 19344 Rejtett soroló</p> <p>vízszintes 19344 Rejtett soroló</p> <p>vízszintes 19344 Rejtett soroló</p> <p>Uw = 0.75 W/m2K</p> <p>Felület: 18.069 m2</p>		
Összesített Érték:				1.026.571

Pozíció/ ábra	Mennyiség	Leírás	Nettó egységár -Ft-	Nettó ár összesen -Ft-
4	1 db	<p>FOCUSING Egyedi szerkesztés Fix Ablak / Fix Ablak / Fix Ablak / Fix Ablak / Nyíló- bukó ablak jobbos / Fix Ablak / Fix Ablak</p> <p>Rendszer: Schüco Focusing</p> <p>Tok: Focusing Ablaktok Szárny: FIX, Focusing Ablakszárny</p> <p>Méret: 1800 mm x 3170 mm</p> <p>Szín kívül: Antracit szürke glatt RAL7016 Szín belül: Fehér Tömtetés: Fekete tömtetés</p> <p>Üvegezés:</p> <p>1.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB 2.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB 3.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB 4.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB 5.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB 6.1. 48 mm 1 oldalon Antracit szürke glatt szendvicspanel RAL7016 7.1. 48 mm 1 oldalon Antracit szürke glatt szendvicspanel RAL7016</p> <p>Üvegméret:</p> <p>1.1. 1700 mm x 870 mm 2.1. 824 mm x 1224 mm 3.1. 398 mm x 1224 mm 4.1. 374 mm x 724 mm 5.1. 274 mm x 348 mm 6.1. 824 mm x 824 mm 7.1. 824 mm x 824 mm</p> <p>Vasalat:</p> <p>1. FIX 2. FIX 3. FIX 4. FIX 5. Roto NX Bukó-nyíló Ablak Jobb Alapbiztonság DM15 P, R07.2 Törtfehér pánttakaró Festett Fehér(9016M) Standard Medos Dublin Ablak Kilincs 6. FIX 7. FIX</p> <p>Kilincs mag.: 120 mm</p> <p>Soroló: vízszintes 19344 Rejtett soroló Uw = 0.79 W/m2K Felület: 5.706 m2</p>	368.635	368.635



Pozíció/ ábra	Mennyiség	Leírás	Nettó egységár -Ft-	Nettó ár összesen -Ft-
Összesített Érték:				
368.635				
5.1	1 db	<p>FOCUSING Egyedi szerkesztés Fix Ablak / Nyíló-bukó ablak balos</p> <p>Rendszer: Schüco Focusing</p> <p>Tok: Focusing Ablaktok Szárny: FIX, Focusing Ablakszárny</p> <p>Méret: 1180 mm x 1920 mm</p> <p>Szín kívül: Antracit szürke glatt RAL7016 Szín belül: Fehér Tömítés: Fekete tömítés</p> <p>Üvegezés: 1.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB 2.1. 4 Low-e/18 Argon gáz/4 Float/18 Argon gáz/4 Low-e Fekete melegperem, Ug=0.50, Rw= 34dB Üvegméret: 1.1. 1080 mm x 899 mm 2.1. 980 mm x 769 mm</p> <p>Vasalat: 1. FIX 2. Roto NX Bukó-nyíló Ablak Bal Alapbiztonság DM15 P, R07.2 Törtfehér pánttakaró Festett Fehér(9016M) Standard Medos Dublin Ablak Kilincs</p> <p>Kilincs mag.: 413 mm</p> <p>Toktoldók: lenn Párkánycsatlakozó Szerelés a gyártásban Uw = 0.81 W/m2K Felület: 2.301 m2</p>	121.502	121.502
Összesített Érték:				
121.502				



Árajánlat összesítő:

Nettó összeg		2.857.022
Áfa	27,00 %	771.396
Bruttó összeg		3.628.418

Az árajánlat kőműves munkát nem tartalmaz!

Az elektromos redőnyök villamos hálózatba történő bekötését az árajánlat nem tartalmazza!


A kibontott szerkezetek elszállítása **opcionálisan felár ellenében** kérhető szolgáltatás!

A szolgáltatás nem tartalmazza, az esetlegesen a nyílászáró kibontása közben keletkező törmelék, elszállítását!


A számla átvételével egyidejűleg, a Vevő kötelező érvényűen elismerte a Berg System Kft. honlapján (www.bergsystem.hu), a mindenkor hatályosan közzétett ÁSZÉF előírásait.

Eger, 2024.10.09

alma
gyógyszertár

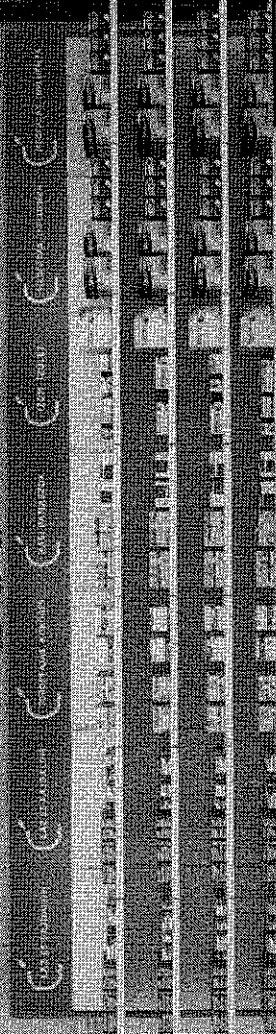

AP12345678



alma
gyógyszertár



AP12345678



alma
gyógyszertár

Patika

